


Cerabase

Für täglichen Komfort




Ideal Standard

Einfach nachhaltig

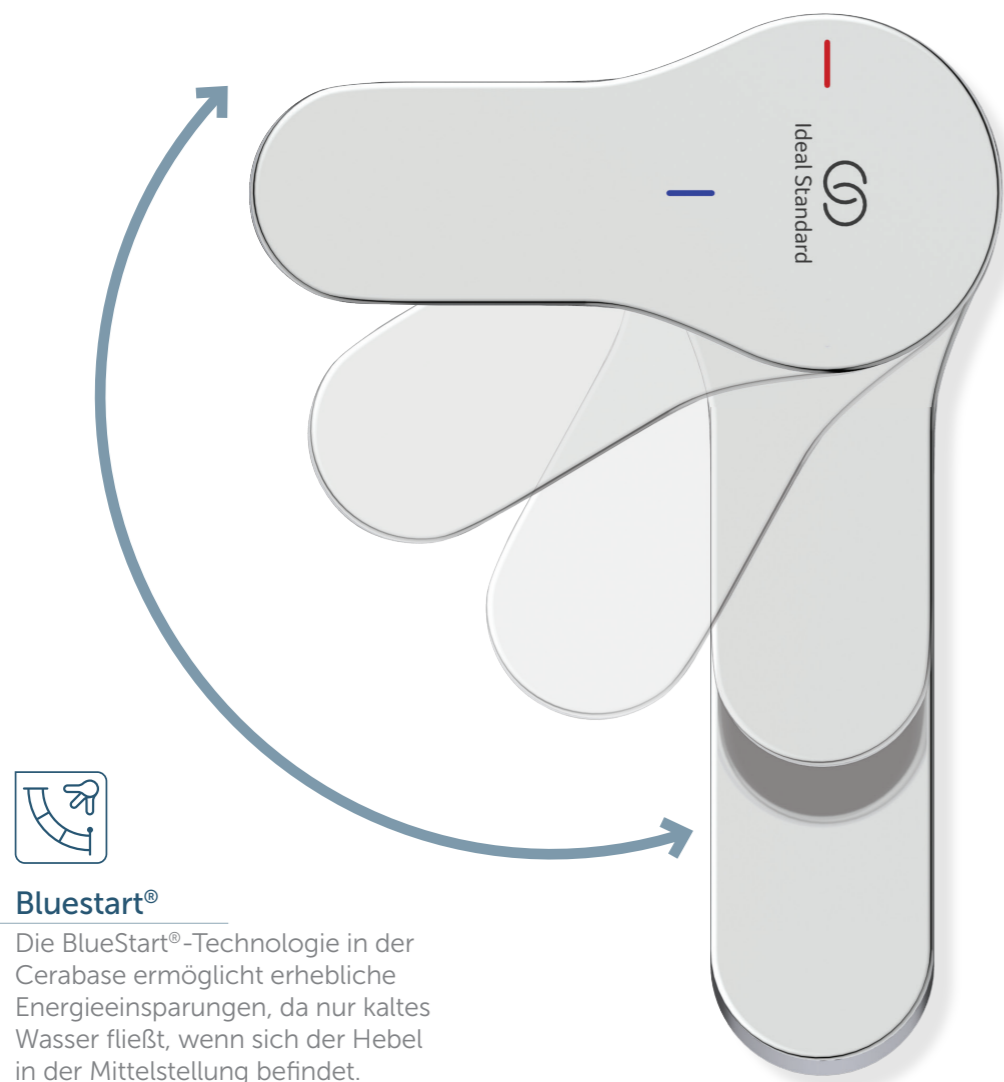

Bluestart®

Die BlueStart®-Technologie in der Cerabase ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen, da nur kaltes Wasser fließt, wenn sich der Hebel in der Mittelstellung befindet.

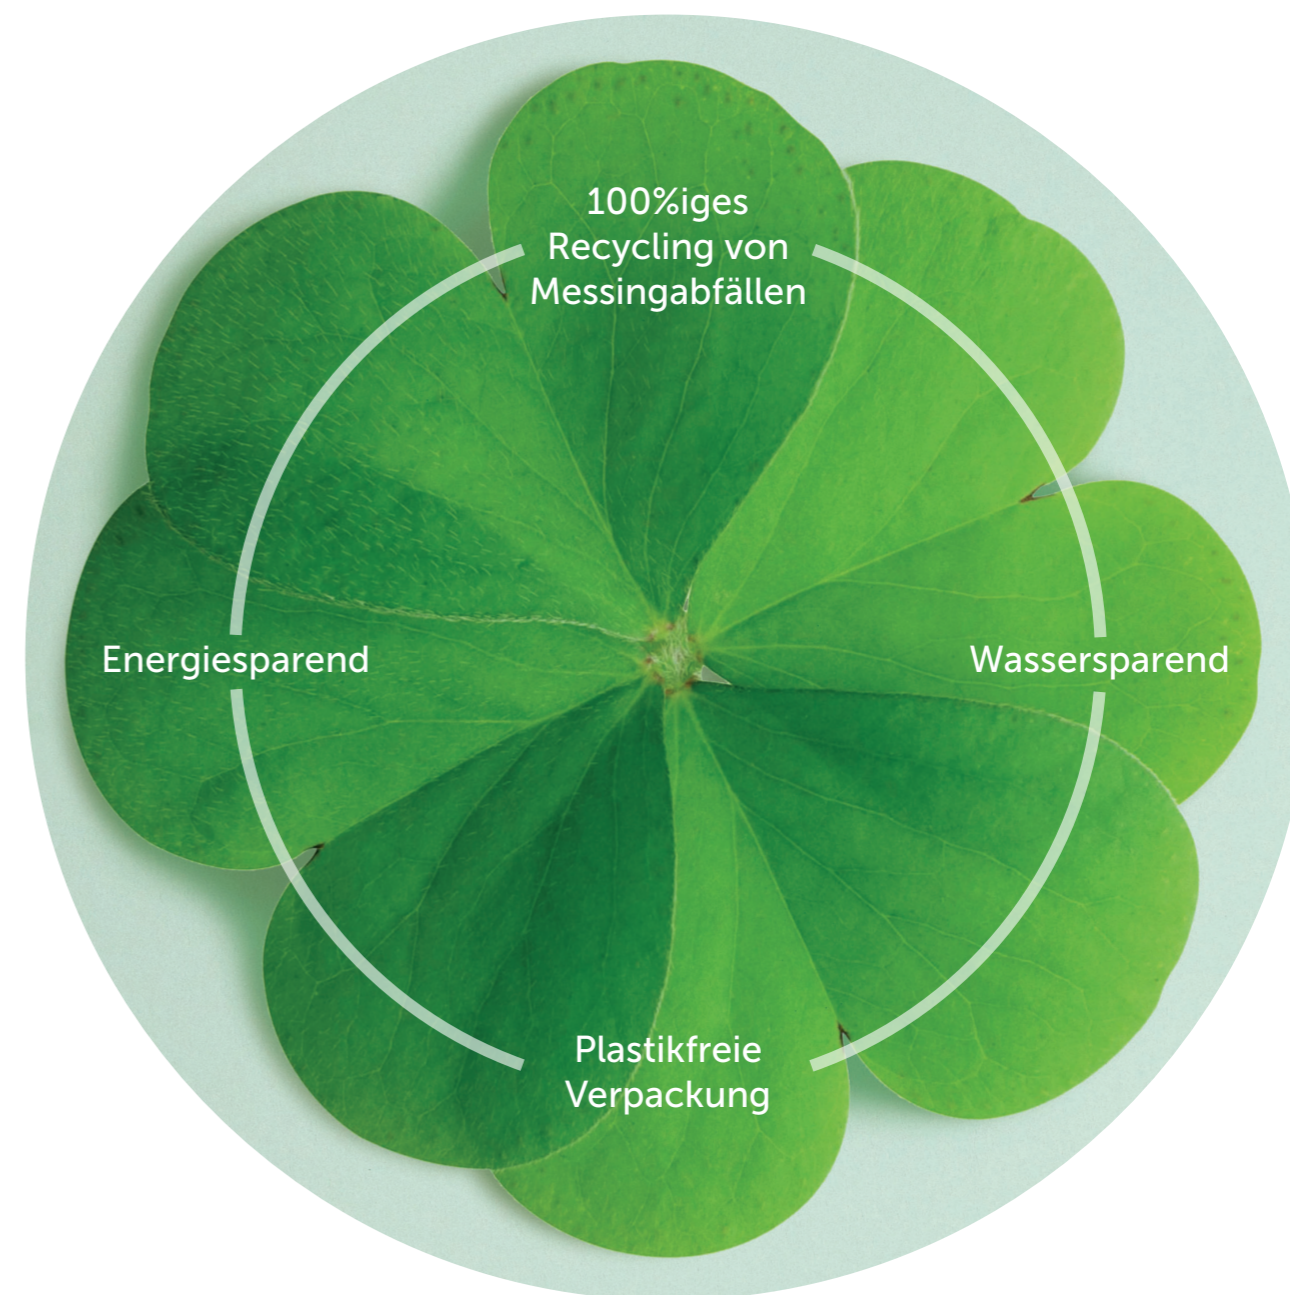

Wasser sparen

Cerabase-Waschtischarmaturen sind entweder mit 5 l/min oder 3,8 l/min Strahlreglern ausgestattet. So lässt sich Wasser sparen, ohne dass der Nutzer auf das gewohnte Erlebnis verzichten muss.



Eco Flow Strahlregler

Cerabase Armaturen können mit einer Reihe von Strahlregler-Einsätzen nachgerüstet werden, die den Durchfluss auf 1,3, 1,9 oder 3,0 l/min reduzieren, um DGNB-, LEED-, BREAA- oder andere Umweltauflagen für nachhaltige Gebäudezertifizierungen zu erfüllen. *(Nur für ausgewählte Modelle erhältlich, müssen separat erworben werden)*



Umweltfreundlicher Verpacken

Wir haben alle Plastiktüten aus der Cerabase-Verpackung entfernt.



Abfallmanagement und Wiederverwertung

100 % der Cerabase-Messingabfälle aus dem Schleif- und Bearbeitungsprozess werden recycelt und für die Herstellung neuer Armaturen wiederverwendet.

FirmaFlow® Kartusche

Cerabase-Armaturen sind mit unserer haltbaren und langlebigen FirmaFlow®-Kartusche ausgestattet, die für 500.000 Benutzungszyklen ausreicht und damit weit über dem europäischen Standard liegt.

500.000+

Nutzungszyklen, weit über dem europäischen Standard

95°

hitzebeständig

10 – 15 Jahre

10 – 15 Jahre
im täglichen Gebrauch

Für Langlebigkeit entwickelt

Als Pionier der Keramikscheiben-Kartusche im Jahr 1969 hat diese Innovation die Art und Weise, wie Menschen Bäder nutzen, neu definiert und die Entwicklung der Einhebelarmatur ermöglicht.

Als ultimative Weiterentwicklung der ursprünglichen Keramik-Kartusche ist FirmaFlow® auch 50 Jahre später noch unangefochtener Marktführer mit seiner innovativen Technik und seinen außergewöhnlichen Merkmalen in Bezug auf Haltbarkeit, Komfort und Leistung.



Intelligente Vorteile



EasyFix

Mit unserem EasyFix-System, das die Installationszeit um bis zu 30 % verkürzt, ist die Installation besonders einfach.



SmartShine

Die außergewöhnliche Qualität der Chromoberfläche macht unsere Armaturen widerstandsfähiger gegen Kratzer und leichter zu reinigen, damit Sie lange Freude an ihnen haben.



Garantie

Wir möchten, dass Sie genauso viel Vertrauen in unsere Produkte haben wie wir selbst. Deshalb bieten wir Ihnen 5 Jahre Garantie.*

* Die regelmäßige Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre ab Einbau, sofern der Fachhandwerker seinem Auftraggeber gegenüber mindestens ebenso lange Gewähr zu leisten hat, sonst 2 Jahre ab Einbau, mindestens jedoch die gesetzliche Gewährleistungsfrist.



LightMove®

Die LightMove®-Technologie gewährleistet eine mühelose, sanfte und präzise Einstellung von Wasserdurchfluss und Temperatur.



IdealComfort

Cerabase ist in zwei Höhen erhältlich, die für jeden Gebrauch geeignet sind und Ihren Alltag komfortabler machen.



Deutsche Technik

Hergestellt in der EU

Design-Merkmale



Überblick über das Sortiment

Waschtischarmaturen



Waschtischarmatur H60, 5 l/min
BD393AA – mit Metall-Ablaufgarnitur
BD395AA – BlueStart, mit Metall-Ablaufgarnitur
BD392AA – mit Kunststoff-Ablaufgarnitur
BD391AA – ohne Ablaufgarnitur



Waschtischarmatur H80, 5 l/min
BC829AA – mit Metall-Ablaufgarnitur
BC832AA – BlueStart, mit Metall-Ablaufgarnitur
BC828AA – mit Kunststoff-Ablaufgarnitur
BC827AA – ohne Ablaufgarnitur
BD077AA – mit Push-Open-Ventil



Waschtischarmatur H80 Eco, 3,8 l/min
BC833AA – mit Metall-Ablaufgarnitur



Bidetarmatur, 5 l/min
BC840AA – mit Metall-Ablaufgarnitur

Bade- & Brausearmaturen



Brausearmatur Aufputz
BC842AA



Badearmatur Aufputz
BC843AA



Brausearmatur Unterputz
A7394AA – Bausatz 2
passend für Easy-Box A1000NU



Badearmatur Unterputz
A7395AA – Bausatz 2
passend für Easy-Box A1000NU

Küchenarmaturen



Küchenarmatur mit schwenkbarem Auslauf
BD432AA – Ausladung 226 mm



Küchenarmatur mit seitlich gelagertem, schwenkbarem Auslauf
BD050AA – Ausladung 200 mm



Wand-Küchenarmatur mit schwenkbarem Auslauf 200 mm
BD488AA – Ausladung 242 – 247 mm

Strahlregler-Einsätze mit reduziertem Durchfluss für Waschtischarmaturen

A861606NU Strahlregler-Einsatz 1,3 l/min (10 Stück)

A861607NU Strahlregler-Einsatz 1,9 l/min (10 Stück)

A861608NU Strahlregler-Einsatz 3 l/min (10 Stück)



Ideal Standard